
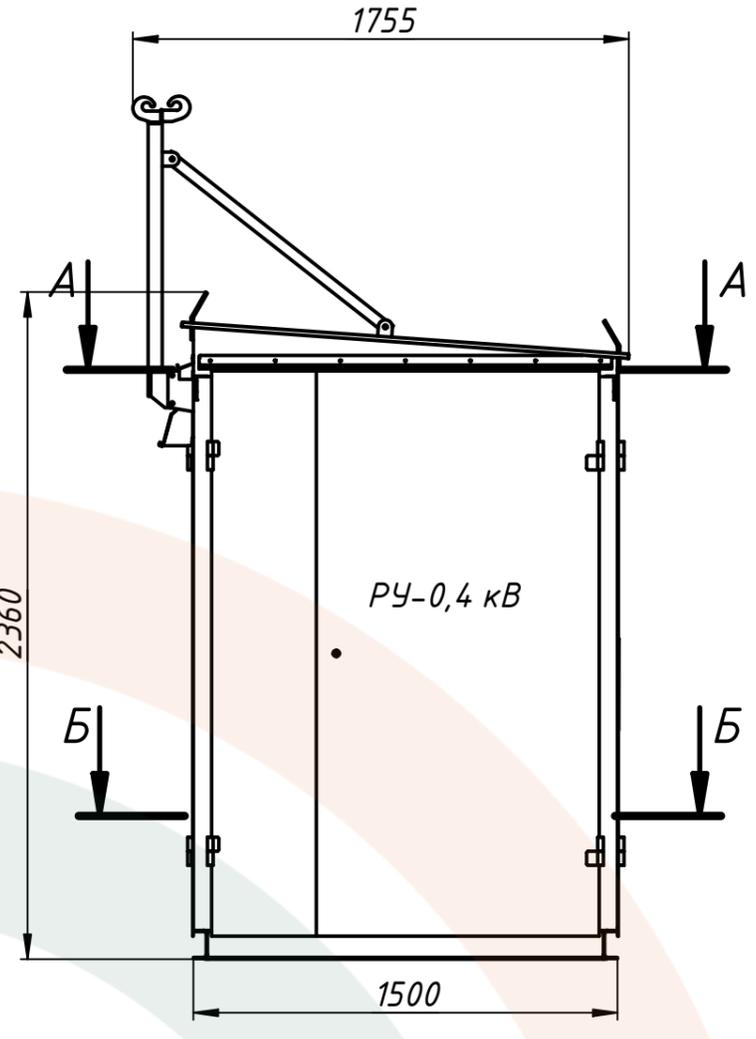


КТП/Т К-ВК 25...250-6(10)/0,4 В0


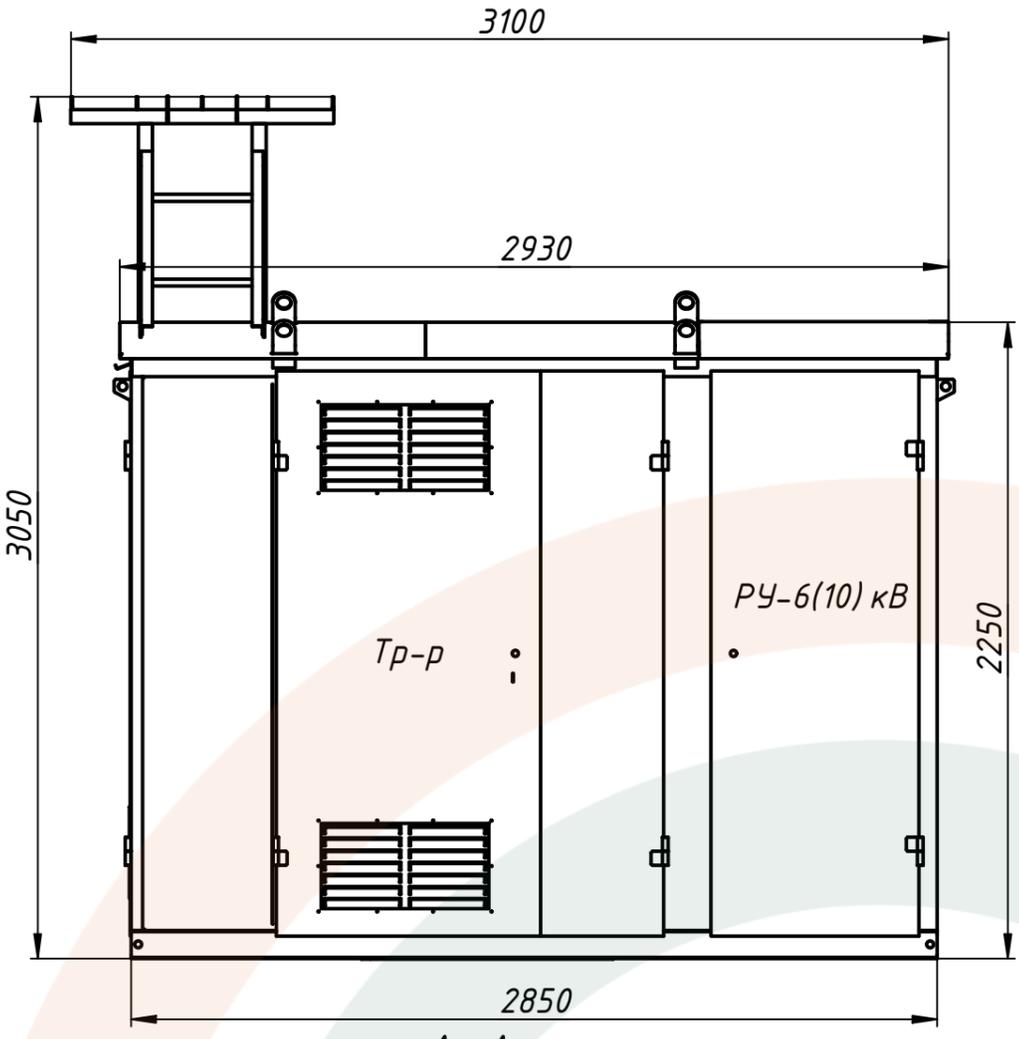


Перв. примен.
Справ. №


Подл. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подл. и дата
Инв. № подл.

А-А
Коридор обслуживания


Б-Б
Нижняя рама

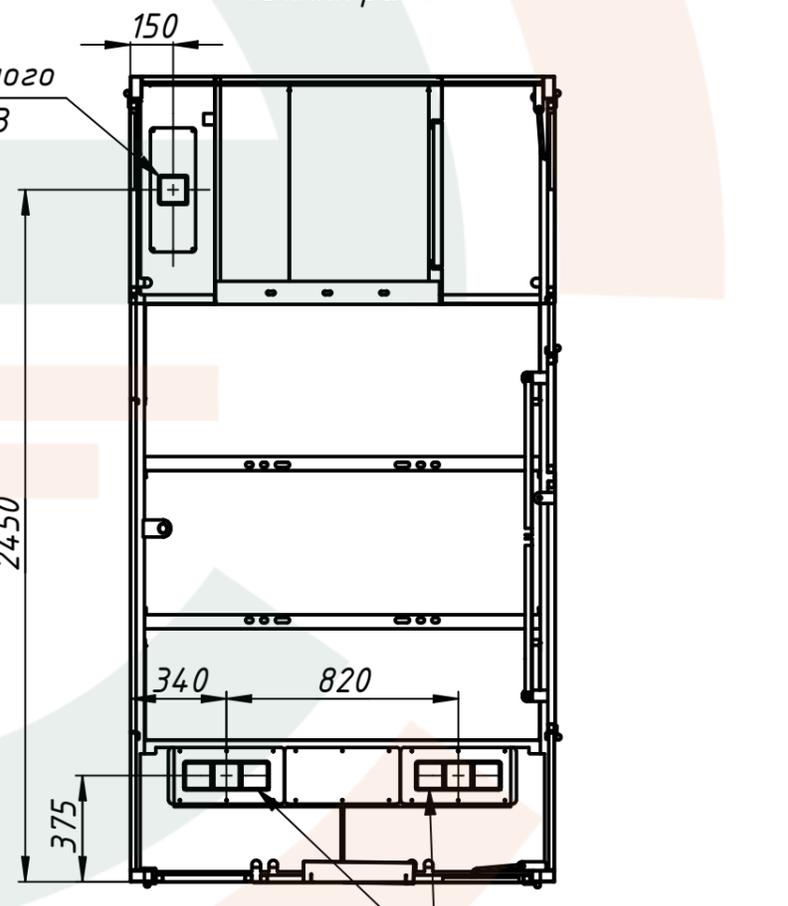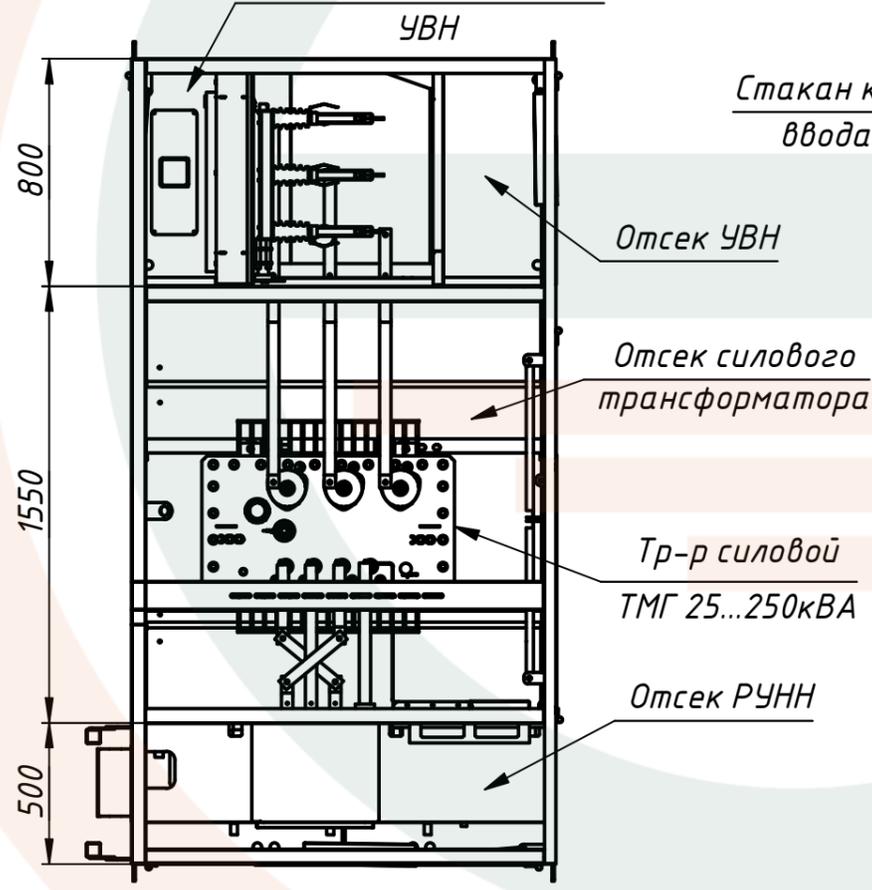

Стакан кабельного ввода 6(10)кВ

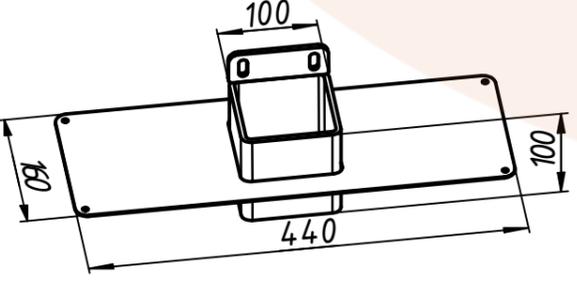

Стакан кабельного ввода 0,4кВ

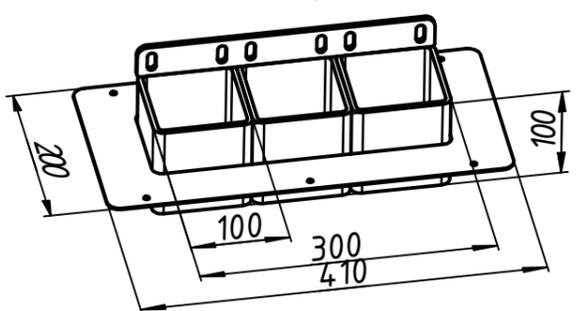

1. Исполнение КТП - киосковая.
2. Исполнение по УВН - тупиковая.
3. Масса КТП без трансформатора - 685 кг.
4. * Для КТП с воздушными отходящими линиями 0,4кВ стаканы кабельного ввода в комплект поставки не входят.
Для КТП с кабельными отходящими линиями 0,4кВ рама воздушного ввода в комплект поставки не входит.

				КТП/Т К-ВК 25...250-6(10)/0,4 В0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектная трансформаторная подстанция Общий вид Приложение А	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Петров			14.05.2020			-	1:25
Пров.	Шабанов					Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								